




POUR ÉVITER LES BRIS RELIÉS AU GEL / DÉGEL.

- 1- Toujours s'assurez d'avoir un minimum de 3" entre le dessus de la margelle de la piscine et le dessous des planches du deck.

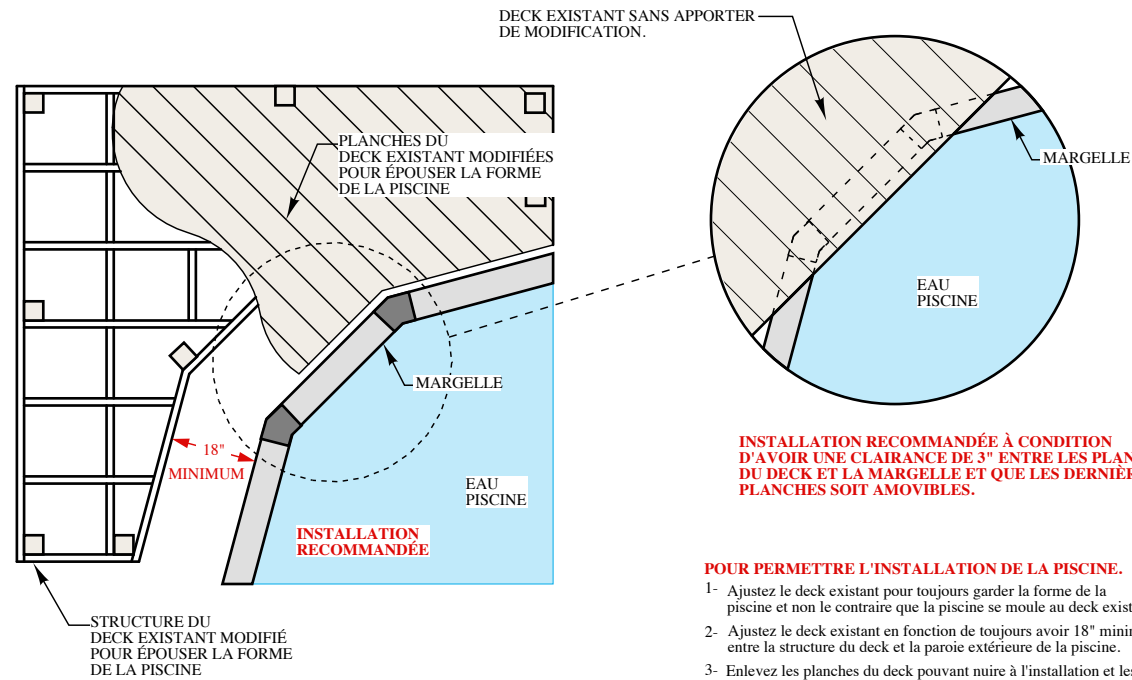





POUR PERMETTRE L'INSTALLATION DE LA PISCINE.

- 1- Ajustez le deck existant pour toujours garder la forme de la piscine et non le contraire que la piscine se moule au deck existant.
- 2- Ajustez le deck existant en fonction de toujours avoir 18" minimum entre la structure du deck et la paroi extérieure de la piscine.
- 3- Enlevez les planches du deck pouvant nuire à l'installation et les remettre et les ajuster une fois la piscine installée.

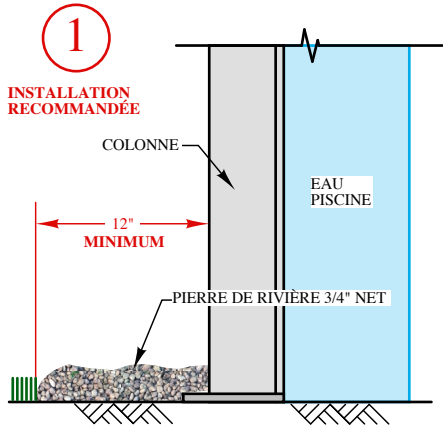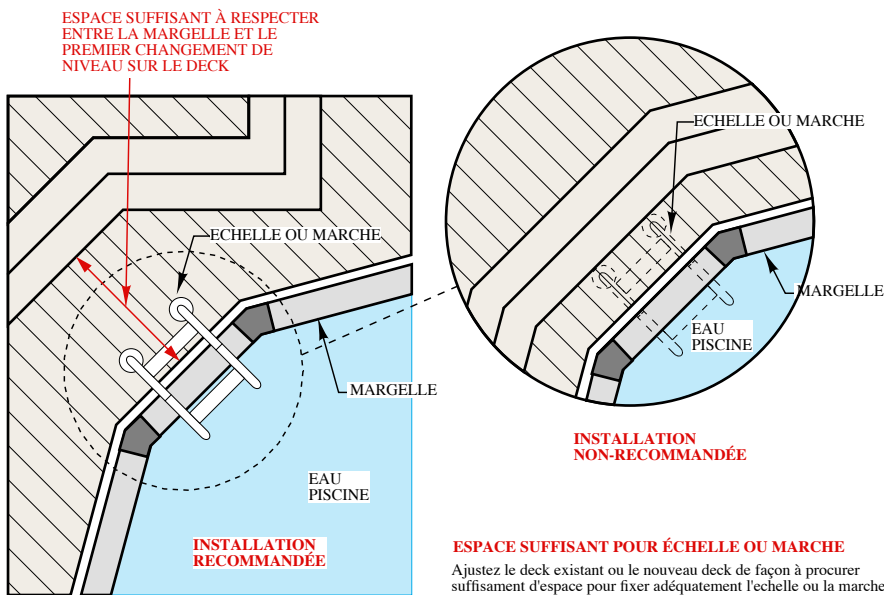

QUOI METTRE AUTOUR DE LA BASE DE LA PISCINE

- 1- Recommandé : Pierre de rivière 3/4" net pour faciliter le drainage et éviter l'accumulation d'eau et l'humidité à la base de la piscine. C'est permis de cacher le rail du bas de la piscine avec la pierre de rivière si le client le désire.
- 2- Ne pas mettre de paillis car cela conserve l'humidité.
- 3- Ne pas mettre de terre ou du gazon directement collé sur le mur de la piscine car le drainage devient plus difficile.
- 4- Ne pas mettre d'arbuste trop près de la piscine car cela favorise la prolifération d'insectes pouvant endommager le fond de la piscine et l'accès au mur de celle-ci..
- 5- Ne pas mettre de bordure de plastique car cela provoque de l'accumulation d'eau et conserve l'humidité à la base de la piscine.

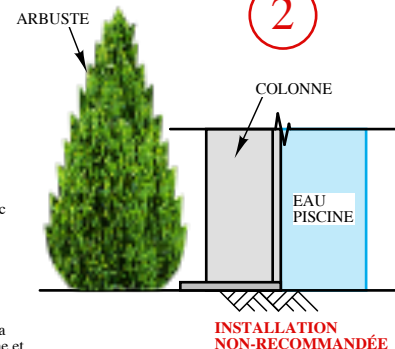

DIRECTIVES HORS-TERRE

Dessiné par: Draw by:	Échelle: Scale:	Date:
F.B.	N.T.S.	12/10/2017